




- 欠电流保护（欠电流动作时间可单独设定）
- 宽电流设定范围
- 动作电流确认
- 定时限动作时间特性
- 手动(即刻)/ 电动(远方)/自动复位(设置复位时间)
- 耐环境性强
- 超节能型
- 只生产R型产品(非故障安全模式)
- 如果线路没有电流流动，就会以欠电流动作(前面的NLT开关为on时)


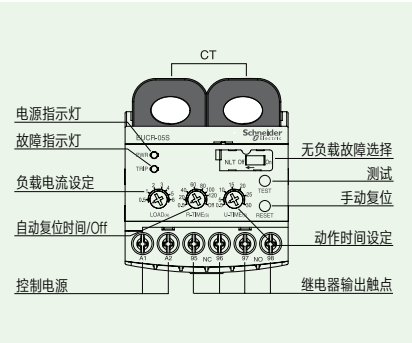


保护功能

保护项目	动作时间	设定范围
欠电流(空转)	U-TIME	0.5~30秒

额定规格

功能与特性		额定值
电流设定	类型	设定范围
	05	0.5~6A
	30	3.0~30A
	60	5.0~60A
时间设定	60~400	05与外部CT组合使用 ((外部CT电流比:100/5A~400/5A))
	O-TIME	0.5~30秒
复位	R-TIME	0.5~120秒, Off
	动作时间特性	手动/自动/电动复位
操作电源	电压	S 24~240V AC/DC
	频率	W 380~440V AC
辅助触点	结构	50/60Hz
	状态	2-SPST (1a1b)
	容量	2-SPST (1a1b) 元件正常时(R型) AC250V / 3A 电阻负载
安装方式	容量	35mm DIN-导轨 / 面板

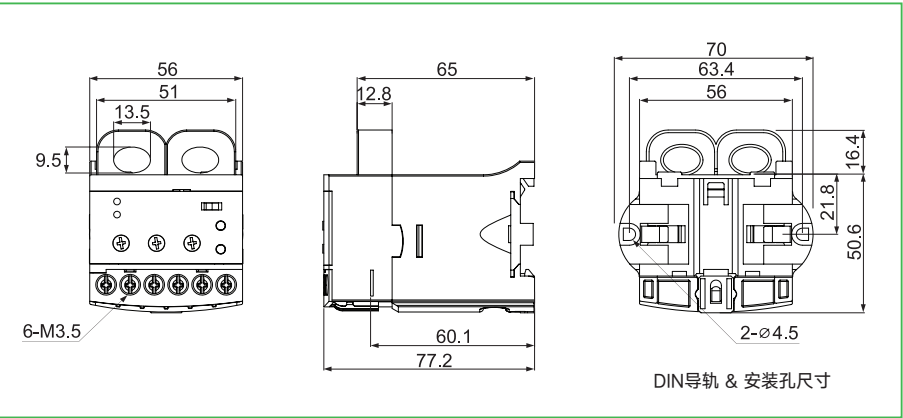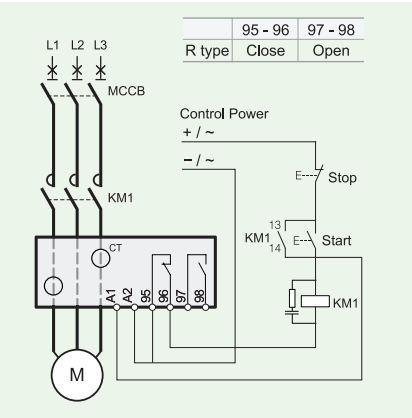

订购规格

参 考		电 流 范围[A]	CT	控制电源		备 注
				电 压[V]	频率[Hz]	
EUCR	- 05S	5	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 05W	5	-	AC 380~440	50/60	-
	- D1S	5	100 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- DHS	5	150 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D2S	5	200 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D3S	5	300 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D4S	5	400 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D1W	5	100 : 5	AC 380~440	50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- DHW	5	150 : 5	AC 380~440	50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D2W	5	200 : 5	AC 380~440	50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D3W	5	300 : 5	AC 380~440	50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D4W	5	400 : 5	AC 380~440	50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- 30S	30	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 30W	30	-	AC 380~440	50/60	-
	- 60S	60	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 60W	60	-	AC 380~440	50/60	-

配件 1			
型 号	参 考	CT电流比	备 注
2CT	2CT-D1-100-C	100:5	方形2CT
	2CT-DH-150-C	150:5	方形2CT
	2CT-D2-200-C	200:5	方形2CT
	2CT-D3-300-C	300:5	方形2CT
	2CT-D4-400-C	400:5	方形2CT

订购方法

订购EUCR时

E U C R - 0 5 S
 ① ②

①	电流设定范围	05	0.5-6A	60A以上是 05型与外部CT (2次5A)组合使用
		30	3.0-30A	
		60	5.0-60A	
②	控制电源	S	24~240V AC/DC	
		W	380~440V AC	

※ CT组合型请参考CT订购代码，并填写单独的附件代码

订购2CT时

2 C T - D 1 - 1 0 0 - C
 ①

①	CT 电流比	D1	100	方形 2CT 100:5
		DH	150	方形 2CT 150:5
		D2	200	方形 2CT 200:5
		D3	300	方形 2CT 300:5
		D4	400	方形 2CT 400:5